

smart



Antracita • Anthracite • Anthracite • Antracite • Anthrazit

DUPLACH

SCHEDA TECNICA


TEXTURA

TEXTURE · TEXTURE · TESTO · TEXTUR

LISO
Smooth · Lisse · Liscio · Glatt



PIZARRA
Slate · Ardesie · Ardesia · Schiefer

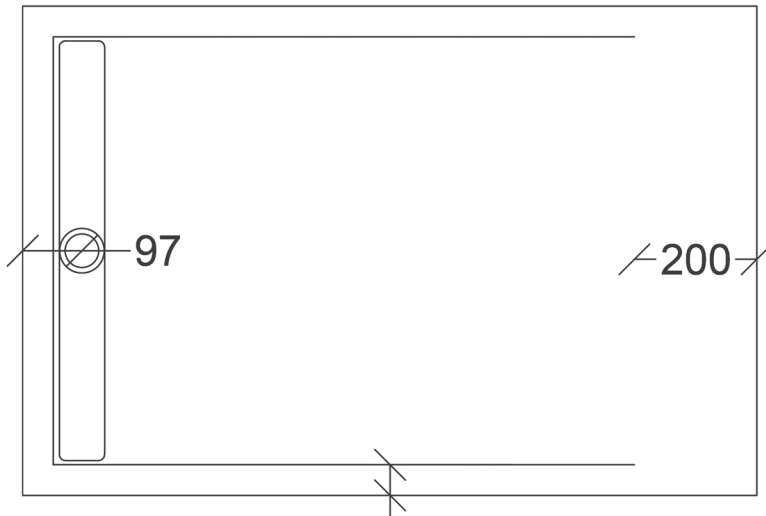

VÁLVULA 60

VALVE 60 · VALVE 60
VALVOLA 60 · VENTIL 60



Caudal 35L/m
Flow rate 35L/m · Débit 35L/m
Portata 35L/m · Durchflussmenge 35L/m

REJILLA COLOR

COLOUR GRID · GRILLE DE COULEURS
GRIGLIA DI COLORI · FARBGITTER



	70	80	90
70	●		
80	●	●	
90	●	●	●
100	●	●	●
110	●	●	●
120	●	●	●
130	●	●	●
140	●	●	●
150	●	●	●
160	●	●	●
170	●	●	●
180	●	●	●
190	●	●	●
200	●	●	●
210	●	●	●

BLANCO White · Blanc · Bianco · Weiß RAL 9005	GRIS 7035 Grey 7035 · Gris 7035 · RAL 7035	GRIS Grey · Gris · Grigio · Grau NCS S 1510-B	GRIS MEDIO Medium Grey · Gris Moyen · G RAL 7037	ANTRACITA Anthracite · Antracite RAL 7011	NEGRO Black · Noir · Nero · Schwarz RAL 9005	CREMA Cream · Crème · Crema · Czer RAL 1015	BEIG Beige · Béige · Beige · Beige RAL 7044	ARENA Sand · Sable · Sabbia · Sand NCS S 3005-Y50R
NOKA Noka · Noka · Noka · Noka NCS S 4010-Y30R	TOPO Taupe · Taupe · Taupe · Taupe RAL 7006	CHOCOLATE Chocolate · Chocolat · Cioccolato RAL 8017	ROSA Pink · Rose · Rosa · Rosa RAL 3015	CORAL Coral · Corail · Corallo · Korale RAL 3022	TERRACOTA Terracotta · Terre Cuite · Terr RAL 8004	TURQUESA Turquoise · Turquoise · Turco RAL 6034	OLIVA Olive · Oliva · Oliva · Oliva RAL 6028	OCEANO Ocean · Océan · Oceano · O RAL 5000

1. CONDIZIONI DI USO E MANUTENZIONE

Per godere il piatto durante tanto tempo, attenda questi consigli:

Per la pulizia di ogni giorno serve soltanto sciacquare con un panno morbido di cotone (non abrasivo) il piatto con acqua. **NON UTILIZZARE MAI STROPINACCI (SCOTCHBRITE, neanche di FIBRE NATURALI), ne SOLVENTI, ACIDI, ALCALI O CON ABRASIVI.** Dopo l'utilizzo di qualsiasi prodotto di pulizia occorre sciacquare abbondantemente con acqua e sapone il piatto allo scopo di eliminare i resti di prodotti di pulizia ed assicurare la giusta ventilazione del bagno. In caso di macchie difficili, si possono utilizzare le "gomme magiche" da acquistare dal supermercato.

Evitare il contatto con lacche, toglie smalto, solventi organici, alcoli, acidi, alcali, ecc.

Se vengono utilizzate tinta per i capelli, sciacqui il piatto con acqua e sapone una volta finita la doccia.

Per eliminare i resti di calcare, possiamo utilizzare un anticalcare domestico (VIAKAL) ribassato con l'acqua proporzione 1:3 (1 litro di Viakal per 3 litri d'acqua):

- Togliere la griglia della piletta e distribuire con un panno umido per la superficie.
- Permettere agire durante 15 minuti per poi sciacquare con abbondante acqua.
- Istallare la griglia e sciacquare il piatto con acqua ancora.

Non consigliato per l'uso all'aperto.

2. FAQS

-¿Che prodotti devo utilizzare per la pulizia dei piatti DUPLACH dopo i lavori?

Per pulire i resti di cemento colla utilizzeremo il prodotto per giunte DETERDEK del marchio FILA, Fuga-Soap ECO (KERAKOLL), perché è un prodotto specifico per i resti di cantiere. Questo prodotto viene anche utilizzato per l'eliminazione di altri componenti come il salnitro, ossido e calcare (leggere istruzioni d'uso). **NON FROTTARE**, permettere agire al prodotto; **NON UTILIZZARE MAI STROFINACCI (SCOTCHBRITE, neanche di fibre naturali), ne SOLVENTI, ACIDI, ALCALIS O CON ABRASIVI.** Dopo la pulizia, sciacquare con abbondante acqua e assicurare la giusta ventilazione del bagno. Non è pericoloso né per gli utenti né per l'ambiente.

-¿Che prodotti devo utilizzare per pulire i piatti DUPLACH tutti i giorni?

Acqua e sapone utilizzando una spugna non abrasiva. **NON UTILIZZARE MAI STROPINACCI (SCOTCH BRITE, neanche di fibre naturali), ne SOLVENTI, ACIDI, ALCALI O CON ABRASIVI.** Nel caso delle macchie difficili si possono utilizzare le "gomme magiche" da acquistare dal supermercato.

-¿Quali sono le caratteristiche della piletta?

La piletta è di tipo sifonico e dispone di un'unità d'estrazione propria per la pulizia, alla quale si accede togliendo la griglia inox DUPLACH e tirando dalla parte corrispondente

-¿- Il bagno di casa mia ha un sifone centrale, cosa posso fare?

Dobbiamo estrarre il cilindro e togliere il tappo. Poi collocheremo il cilindro ancora al suo posto.

Se non è richiesto alcun sifone nella valvola, tagliare 5 cm dell'imbuto.



-¿Cosa devo utilizzare per installare o sigillare i piatti DUPLACH?

Pulimax è l'adesivo poliuretanico in dotazione in ogni piatto doccia DUPLACH, in alternativa usare SIKAFLEX 11FC (Sika), SUPERFLEX (KERAKOLL) oppure ULTRABOND (Mapei), e il sigillo con il prodotto MAPESIL AC (Mapei) oppure con silicone non acido.

-¿Quali sono gli spessori dei piatti doccia DUPLACH?

I piatti DUPLACH hanno uno spessore di 3 cm

-¿A chi richiedere i ricambi o componenti dei piatti DUPLACH?

Deve rivolgersi al nostro Dipartimento Commerciale.

-¿I nostri piatti DUPLACH sono antiscivolo?

Assieme alla finitura del piatto, la stessa composizione innovatrice dei piatti DUPLACH, proporziona una finitura antiscivolo, secondo la norma UNE-ENV 12633:2003 Annesso A e norma DIN 51097:1992.

-¿Se la superficie del piatto viene rovinata si può ripristinare?

Anche se insistiamo sulla protezione del piatto durante i lavori, esiste la possibilità che, per cause diverse, la superficie del piatto possa venire rovinata. Noi disponiamo di un KIT DI RIPRISTINO dello stesso colore e facile uso per recuperare il colore e la finitura del piatto doccia.

Resistenza a prodotti chimici

PRODOTTO TESTATO	TEMPO DI ESPOSIZIONE	USURA
Aceto di vino	8 h	A
Candeggina	1 h	A
Lavavetri	8 h	A
Iodio	1 min	B
Detergente generico (<5% tensioattivi anionici)	8 h	A
Sgrassatori (<5% tensioattivi anionici e poliacarbossilati e 5%-15% tensioattivi non ionici)	8 h	A
Anticalcare	8 h	A
Tintura per capelli (colore medio)	1 min	B
Tintura per capelli (colore oscuro)	1 min	D
Olii vegetali di consumo	8 h	A
Liquido smacchiante	8 h	A
Acetone	1 min	A
Alcol 96°	8 h	A
Acqua ossigenata	8 h	A
Mercurocromo	1 min	B
Solvente organico	1 min	A
Succo di frutta	8 h	A
Caffè	8 h	A
Vino rosso	8 h	A
Rossetto	8 h	A
Ammoniaca	8 h	A
Inchiostro	8 h	A
Pennarello indelebile	8 h	A
Penna	8 h	A
Matita	8 h	A
Acquaforte (soluzione a base di acido cloridrico)	1 h	B

La classificazione utilizzata corrisponde ai seguenti codici:

A: Senza cambiamenti importanti visibili.

B: Leggero cambiamento di colore.

C: Moderato cambiamento di odore.

D: Importante cambiamento di colore.

E: Pellicola attaccata.